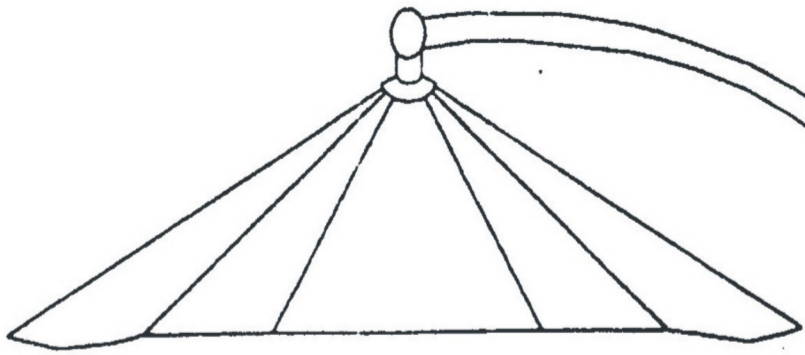

INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE DEMONTAGE & D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1) Montez le Pied en Croix (L) de la manière indiquée sur le croquis en superposant correctement les 2 rails. Fixez ensuite le Tube du Pied (K) sur le Pied en Croix (L) en utilisant 4 vis et une rondelle plate.
2) Afin de garantir une stabilité optimale du parasol, alourdissez maintenant le pied en croix (L) à l'aide de blocs de lestage.
3) Assemblez la Tige Principale (H) et le Tube du Pied (K) en alignant les trous prévus pour les 2 vis de serrage (J).
4) Fixez la tige principale (H) à l'aide des 2 vis de serrage (J).
5) Relâchez la Poignée du mécanisme d'ajustage de la hauteur (A) en la tirant vers le haut.
6) Poussez maintenant le Mécanisme de la Manivelle (F) et le Mécanisme d'ajustage de la hauteur (B) vers le haut, jusqu'au Limiteur de la position maximale (C). Indication : Poussez alternativement le Mécanisme de la Manivelle (F) et le Mécanisme d'ajustage de la hauteur (B) à petits pas vers le haut et le bas afin de faciliter la manœuvre.
7) Abaisser la Poignée du mécanisme d'ajustage de la hauteur (A). Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.
8) Poussez le Mécanisme de la Manivelle (F) vers le haut.
9) Condamnez maintenant la Tige auxiliaire (E) en poussant l'Arrêt de la Tige auxiliaire (D) vers la Tige Principale (H) jusqu'au bout et jusqu'à son enclenchement.
10) Tournez maintenant la Poignée de la Manivelle (G) dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le Parasol.

INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

11) Tournez la Poignée de la Manivelle (G) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fermer le Parasol.
12) Desserrez ensuite l'Arrêt de la Tige auxiliaire (D) et tirez le Mécanisme de la Manivelle (F) vers le bas.
13) Relâchez la Poignée du mécanisme d'ajustage de la hauteur (A) en la tirant vers le haut. Poussez maintenant simultanément le Mécanisme d'ajustage de la hauteur (B) et le Mécanisme de la Manivelle (F) vers le bas jusqu'à atteindre la Position Limite Inférieure (I) et jusqu'à enclenchement. Abaissez enfin la Poignée du mécanisme d'ajustage de la hauteur (A).

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Repliez impérativement le Parasol en cas de vent fort.
- Assurez-vous que les Blocs de lestage soient suffisamment lourds.
- Faites attention à ne pas coincer vos doigts lors du montage et du démontage.
- Les Blocs de lestage ne sont pas fournis.
- Protégez les revêtements de sols délicats afin d'éviter toute égratignure.













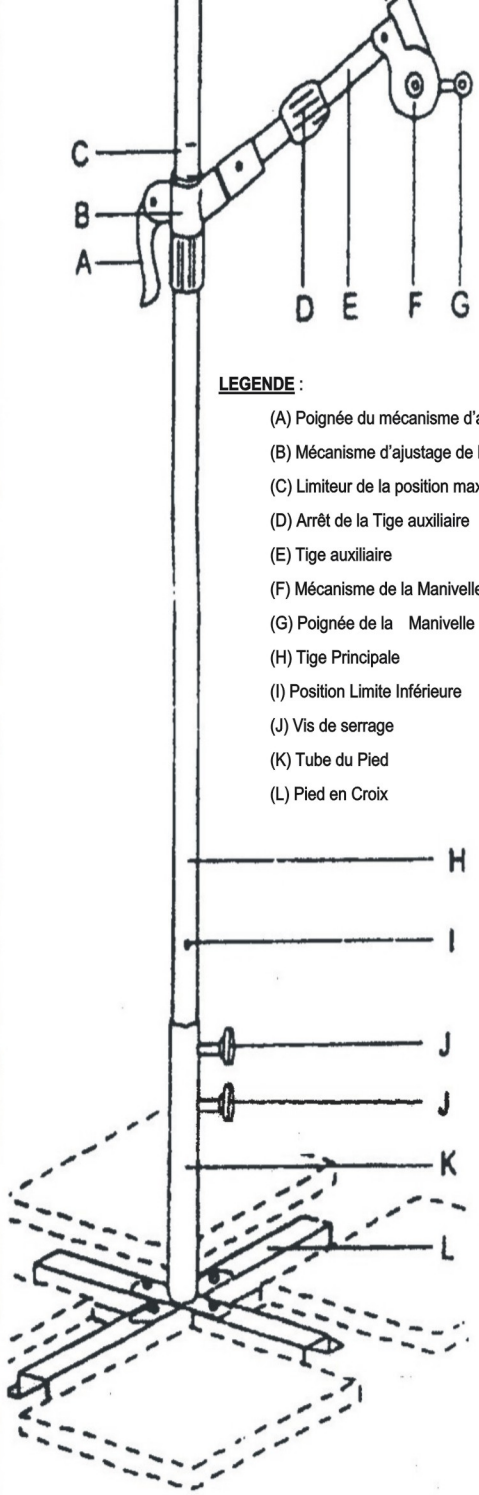

LEGENDE :

(A) Poignée du mécanisme d'ajustage de la hauteur
(B) Mécanisme d'ajustage de la hauteur
(C) Limiteur de la position maximale
(D) Arrêt de la Tige auxiliaire
(E) Tige auxiliaire
(F) Mécanisme de la Manivelle
(G) Poignée de la Manivelle
(H) Tige Principale
(I) Position Limite Inférieure
(J) Vis de serrage
(K) Tube du Pied
(L) Pied en Croix

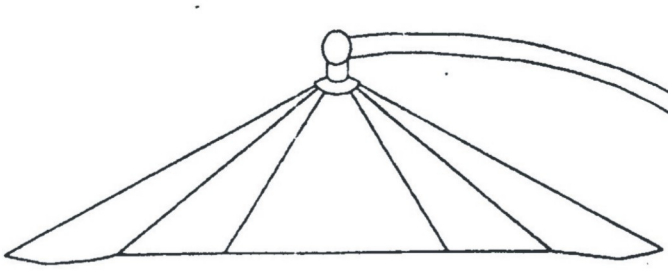

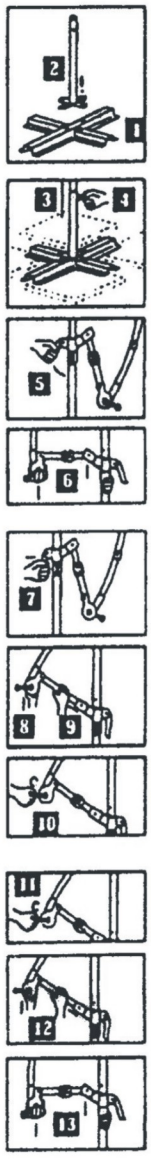

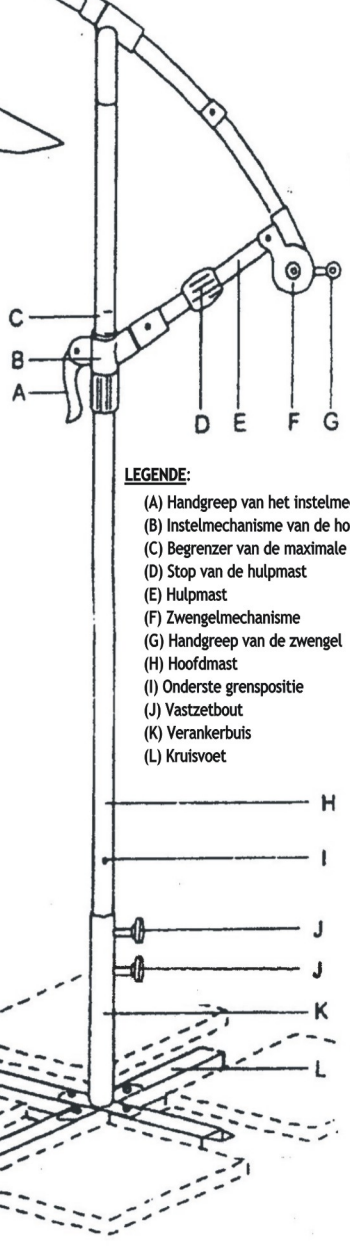

LEGENDE:

(A) Handgreep van het instelmechanisme van de hoogte
(B) Instelmechanisme van de hoogte
(C) Begrenzer van de maximale positie
(D) Stop van de hulpmast
(E) Hulpmast
(F) Zwengelmechanisme
(G) Handgreep van de zwengel
(H) Hoofdmast
(I) Onderste grenspositie
(J) Vastzetbout
(K) Verankerbuis
(L) Kruisvoet

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE, DEMONTAGE & GEBRUIK

MONTAGE-INSTRUCTIES

1) De kruisvoet (L) monteren zoals aangegeven op de schets en daarbij de 2 rails juist op elkaar zetten. Vervolgens de verankerbuis (K) vastzetten op de kruisvoet (L) door middel van 4 schroeven en een platte sluitring.
2) Om een optimale stabiliteit van de parasol te garanderen, de kruisvoet (L) verzwaren met behulp van ballastblokken.
3) De hoofdmast (H) en de verankerbuis (K) assembleren en daarbij de gaten die voorzien zijn voor de 2 vastzetbouten (J) uitlijnen.
4) De hoofdmast (H) vastzetten met behulp van de 2 vastzetbouten (J).
5) De handgreep van het instelmechanisme van de hoogte (A) losmaken door deze naar boven te trekken.
6) Nu het zwengelmechanisme (F) en het instelmechanisme van de hoogte (B) naar boven duwen, tot de aan de begrenzer van de maximale positie (C). Aanwijzing: afwisselend het zwengelmechanisme (F) en het instelmechanisme van de hoogte (B) met kleine stapjes naar boven en naar onder duwen om de bediening te vergemakkelijken.
7) De handgreep van het instelmechanisme van de hoogte (A) naar beneden duwen. Controleren of deze correct vergrendeld is.
8) Het zwengelmechanisme (F) naar boven duwen.
9) Nu de hulpmast (E) blokkeren door de stop van de hulpmast (D) naar de hoofdmast (H te duwen tot het einde en tot deze vergrendeld is.
10) Nu de handgreep van de zwengel (G) met de wijzers mee draaien om de parasol te openen.

DEMONTAGE-INSTRUCTIES

11) De handgreep van de zwengel (G) tegen de wijzers draaien om de parasol te sluiten.
12) Vervolgens de stop van de hulpmast (D) losmaken en het zwengelmechanisme (F) naar onder trekken.
13) De handgreep van het instelmechanisme van de hoogte (A) losmaken door deze naar omhoog te trekken. Nu tegelijk het instelmechanisme van de hoogte (B) en het
1) zwengelmechanisme (F) naar onder duwen tot de onderste grenspositie (I) wordt bereikt en tot deze vergrendeld is. Tot slot de handgreep van het instelmechanisme van de hoogte (A) naar beneden duwen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vouw de parasol steeds op bij hevige wind.
- Zorg ervoor dat de ballastblokken zwaar genoeg zijn.
- Wees voorzichtig dat u uw vingers niet knelt tijdens de montage en de demontage.
- De ballastblokken worden niet meegeleverd.
- Bescherm delicate vloerbekledingen om krassen te vermijden.